

工程概况

项目名称: 青浦区徐泾镇金云村土地整理复垦项目(减)

工程地点: (编号: 201719502325651)

建设单位:

施工单位:

设计单位:

监理单位:

审价单位:

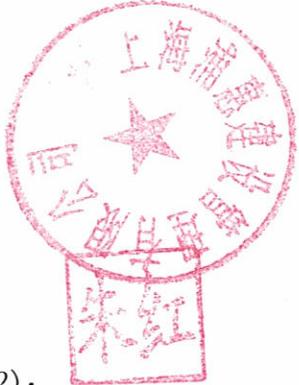
编制单位:

结构类型:

建筑面积(m²):

框架面积(m²):

地下面积(m²):

编制人: 

上岗证号: 

校对入:

上岗证号: 

审核人:

上岗证号:

编制日期:

工程造价: 385152.35

造价指标:

总造价(大写): 叁拾捌万伍仟壹佰伍拾贰元叁角伍分

关于徐泾镇金云村土地减量化项目的费用清单及编制说明

本预算的编制依据为《上海市青浦区农业委员会关于加强本区土地整理复垦耕地质量管理的意见》青农委（2016）88号文及徐泾镇金云村土地减量化测绘工程技术报告（上海中乐泰富包装有限公司）测绘工程编号：2017-QP-164。

本预算根据上海市市政定额及2017年2月信息价编制。

本预算未包括复耕后的农田水利设施。

拆砖基础、拆砣地面的工程量是根据地形图上原有旧房作出测算。

由于无地质资料，本项目测算未考虑场外取土，开挖后如土质不符合复耕要求，则要从场外取土，费用需增加。

上海中乐泰富包装有限公司地块占地面积2798.44平方米，合4.20亩。

预 算 书

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
							282021.26
1	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度(cm):10	m2	2428.26	20.77	50434.96
2	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m2	-2428.26	9.45	-22947.06
3	市	1-3-33	拆除砖结构	m3	222.11	138.43	30746.69
4	市	1-3-36	拆除砼结构	m3	118.46	372.58	44135.83
5	市	ZSM19-1-1	建筑垃圾外运	m3	583.4	72.5	42296.5
6	市	1-3-13换	翻挖块石类基层(厚30cm) 厚度(cm):40	m2	2427.26	25.13	60997.04
7	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m2	2427.26	8.07	19587.99
8	市	2-1-4	机械挖土方	m3	2238.75	5.27	11798.21
9	市	2-1-5换	机械推土方(距离≤20m) 推距(m):100	m3	2774.73	2.9	8046.72
10	市	2-1-6	机械推土方(+10m)	m3	2774.73	7.45	20671.74
11	土	土1-2-25	场地机械平整±30cm以内	m2	2798.44	1.63	4561.46
12	市	ZSM21-2-2	120千瓦以内推土机场外运输费	台·次	1	3827.03	3827.03
13	市	ZSM21-2-4	1立方米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	2	3932.08	7864.16
小 计				元			282021.26
合 计				元			282021.26

增值税

