

工程概况

项目名称: 青浦区徐泾镇金云村土地整理复垦项目(减)

(编号: 201719502324374)

工程地点:

建设单位:

施工单位:

设计单位:

监理单位:

审价单位:

编制单位:

结构类型:

建筑面积(m2):

框架面积(m2):

地下面积(m2):

编制人:

上岗证号:

校对:

上岗证号:

审核人:

上岗证号:

编制日期:



工程造价:

造价指标:

总造价(大写):

316126.38

叁拾壹万陆仟壹佰贰拾陆元叁角捌分

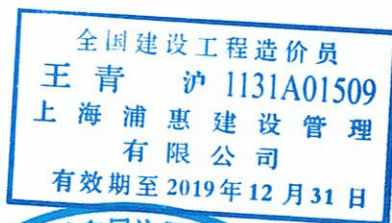

关于徐泾镇金云村土地减量化项目的费用清单及编制说明

本预算的编制依据为《上海市青浦区农业委员会关于加强本区土地整理复垦耕地质量管理的意见》青农委（2016）88号文及上海继拓土地规划设计勘测有限公司的徐泾镇金云村土地减量化测绘工程技术报告（工程编号2015-QP-387）原上海明怡针织有限公司地块、徐泾镇金云村土地减量化测绘工程技术报告（工程编号2016-QP-396）原上海妮林工贸有限公司地块。

本预算根据上海市市政定额及2017年2月信息价编制。

本预算未包括复耕后的农田水利设施。

拆砖基础、拆砼地面的工程量是根据地形图上原有旧房作出测算。

由于无地质资料，本项目测算未考虑场外取土，开挖后如土质不符合复耕要求，则要从场外取土，费用需增加。

上海明怡针织有限公司、上海妮林工贸有限公司等地块共占地面积2572.53平方米，合3.86亩。

预算书

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
							232396.51
1	市	1-3-7	液压镐翻挖砼面层(厚20cm)	m2	288.59	20.77	5994.01
2	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度 (cm):10	m2	1453.28	20.77	30184.63
3	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m2	-1453.28	9.45	-13733.5
4	市	1-3-13换	翻挖块石类基层(厚30cm) 厚度 (cm):40	m2	2337.22	25.13	58734.34
5	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m2	2337.22	8.07	18861.37
6	市	1-3-33	拆除砖基础	m3	141.19	138.43	19544.93
7	市	1-3-36	拆除砼基础	m3	75.3	372.58	28055.27
8	市	2-1-4	机械挖土方	m3	2058.02	5.27	10845.77
9	市	2-1-5换	机械推土方(距离≤20m) 推距 (m):100	m3	2667.5	2.9	7735.75
10	市	2-1-6	机械推土方(+10m)	m3	2667.5	7.45	19872.88
11	土	±1-2-25	场地机械平整±30cm以内	m2	2572.53	1.63	4193.22
12	市	ZSM19-1-1	土方场外运输	m3	419.54	72.5	30416.65
13	市	ZSM21-2-4	1立方米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	2	3932.08	7864.16
14	市	ZSM21-2-2	120千瓦以内推土机场外运输费	台·次	1	3827.03	3827.03
小 计				元			232396.51
合 计				元			232396.51

增值税

工料机汇总表

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

费用表

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	其中人工费+其中材料费+施工机具使用费+其中主材费+其中设备费		232396.51
1.1	其中人工费	人工费		104765.14
1.2	其中材料费	材料费		2815.28
1.3	施工机具使用费	机械费		124816.09
1.4	其中主材费	主材费		
1.5	其中设备费	设备费		
1.6	土方泥浆外运费	土方泥浆外运费		30417.91
2	企业管理费和利润	其中人工费	30.98	32456.24
3	安全防护、文明施工措施费	直接费+企业管理费和利润	2.8	7415.88
4	施工措施费	措施项目合计	100	
5	其它项目费	其他项目费		
6	小计	直接费+企业管理费和利润+安全防护、文明施工措施费+施工措施费+其它项目费		272268.63
7	规费合计	社会保险费+住房公积金		12529.91
7.1	社会保险费	其中人工费	10	10476.51
7.2	住房公积金	其中人工费	1.96	2053.4
8	税前补差	税前补差		
9	增值税	小计+规费合计+税前补差	11	31327.84
10	税后补差	税后补差		
11	甲供材料	甲供费		
12	工程造价	小计+规费合计+税前补差+增值税+税后补差-甲供材料		316126.38
13				
14				
15				

增值税