

青浦区徐泾镇金云村土地整理复垦项目（减）


（编号：201719502325651）

工 程 量 清 单



上海浦惠建设管理有限公司

2017年10月13日

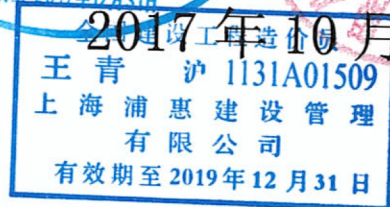

工程量清单汇总

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
1	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度 (cm):10	m2	2428.26
2	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m2	-2428.26
3	市	1-3-33	拆除砖结构	m3	222.11
4	市	1-3-36	拆除砼结构	m3	118.46
5	市	ZSM19-1-1	建筑垃圾外运	m3	583.4
6	市	1-3-13换	翻挖块石类基层(厚30cm) 厚度 (cm):40	m2	2427.26
7	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m2	2427.26
8	市	2-1-4	机械挖土方	m3	2238.75
9	市	2-1-5换	机械推土方(距离≤20m) 推距 (m):100	m3	2774.73
10	市	2-1-6	机械推土方(+10m)	m3	2774.73
11	土	土1-2-25	场地机械平整±30cm以内	m2	2798.44
12	市	ZSM21-2-2	120千瓦以内推土机场外运输费	台·次	1
13	市	ZSM21-2-4	1立方米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	2