

青浦区徐泾镇金云村土地整理复垦项目（减）


（编号：201719502324374）

工 程 量 清 单



上海浦惠建设管理有限公司

2017年10月13日

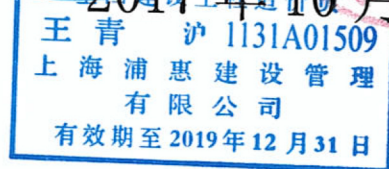

工程量清单汇总表

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
1	市	1-3-7	液压镐翻挖砼面层(厚20cm)	m2	288.59
2	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度(cm):10	m2	1453.28
3	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m2	-1453.28
4	市	1-3-13换	翻挖块石类基层(厚30cm) 厚度(cm):40	m2	2337.22
5	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m2	2337.22
6	市	1-3-33	拆除砖基础	m3	141.19
7	市	1-3-36	拆除砼基础	m3	75.3
8	市	2-1-4	机械挖土方	m3	2058.02
9	市	2-1-5换	机械推土方(距离≤20m) 推距(m):100	m3	2667.5
10	市	2-1-6	机械推土方(+10m)	m3	2667.5
11	土	土1-2-25	场地机械平整±30cm以内	m2	2572.53
12	市	ZSM19-1-1	土方场外运输	m3	419.54
13	市	ZSM21-2-4	1立方米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	2
14	市	ZSM21-2-2	120千瓦以内推土机场外运输费	台·次	1