
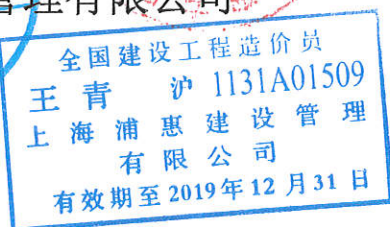


华新镇农民中心小区太阳能路灯改造工程

工 程 量 清 单

招标人：上海市青浦区华新镇人民政府

招标代理机构：上海浦惠建设管理有限公司



工 程 量 清 单

工程名称：华新镇农民中心小区太阳能路灯改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	6米路灯安装 马路灯 杆顶安装(钢管)1火	10套	3.4
2	YJV-5*16	100m	11
3	路灯接线盒	10个	3.4
4	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m3	8
5	桥涵工程模板 基础 模板	m2	61.2
6	复合材料路灯防盗井(SMC材质450*450) 预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16	座	2
7	安全保护用具(件、次、双、副)	10件	3
8	铜包钢接地棒	根	34
9	电缆保护管敷设 钢管 管径80mm以下	10m	15
10	电缆保护管敷设 塑料管 管径90mm以下	10m	55
11	塑料管(顶管) 管径100mm以下	10m	22
12	人工挖沟槽土方 深2m以内 三类土	m3	120.71
13	机械挖土方	m3	11.15
14	土方场外运输	m3	10.76
15	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	109.95
16	1.5米路灯安装 马路灯 杆顶安装(钢管)1火	10套	4.8
17	YJV-5*16	100m	18
18	路灯接线盒	10个	4.8
19	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m3	12
20	桥涵工程模板 基础 模板	m2	91.8
21	复合材料路灯防盗井(SMC材质450*450) 预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16	座	4
22	安全保护用具(件、次、双、副)	10件	4.6
23	铜包钢接地棒	根	48
24	电缆保护管敷设 钢管 管径80mm以下	10m	30
25	电缆保护管敷设 塑料管 管径90mm以下	10m	90
26	塑料管(顶管) 管径100mm以下	10m	45
27	人工挖沟槽土方 深2m以内 三类土	m3	314.93
28	机械挖土方	m3	15.75
29	土方场外运输	m3	12.7
30	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	302.23
31	1.5米路灯安装 马路灯 杆顶安装(钢管)1火	10套	11.5
32	YJV-5*16	100m	35
33	路灯接线盒	10个	11.5

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：华新镇农民中心小区太阳能路灯改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
34	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m3	24
35	桥涵工程模板 基础 模板	m2	183.6
36	复合材料路灯防盗井(SMC材质450*450) 预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16	座	14
37	安全保护用具(件、次、双、副)	10件	8.6
38	铜包钢接地棒	根	115
39	电缆保护管敷设 钢管 管径80mm以下	10m	50
40	电缆保护管敷设 塑料管 管径90mm以下	10m	200
41	塑料管(顶管) 管径100mm以下	10m	70
42	人工挖沟槽土方 深2m以内 三类土	m3	377.91
43	机械挖土方	m3	33.96
44	土方场外运输	m3	36.06
45	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	341.85
46	1.5米路灯安装 马路灯 杆顶安装(钢管)1火	10套	12
47	YJV-5*16	100m	35
48	路灯接线盒	10个	12
49	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m3	25
50	桥涵工程模板 基础 模板	m2	190.95
51	复合材料路灯防盗井(SMC材质450*450) 预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16	座	15
52	安全保护用具(件、次、双、副)	10件	8.8
53	铜包钢接地棒	根	120
54	电缆保护管敷设 钢管 管径80mm以下	10m	50
55	电缆保护管敷设 塑料管 管径90mm以下	10m	200
56	塑料管(顶管) 管径100mm以下	10m	80
57	人工挖沟槽土方 深2m以内 三类土	m3	338.7
58	机械挖土方	m3	35.43
59	土方场外运输	m3	37.51
60	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	301.19

增值税